

## Upustva za korišćenje Fiamm Motive Power Water Less®

**SERBIAN**

### Akumulatori za vuču sa pozitivnim cevastim anodama tipa PzM/ PzM

#### Nazivni podaci

1. Nazivni kapacitet Cs	: vidi tipsku pločicu
2. Nazivni napon	: 2,0 V x broj čelija
3. Struja pražnjenja	: C <sub>5</sub> / 5 h
4. Nazivna gustina elektrolita *	: 1,29 kg / l
Tip PzM / PzM	: 30°C
5. Nazivna temperatura	: do oznake nivoa elektrolita " maks. "
6. Nazivni nivo elektrolita	

\* Postiže se u toku prvih 10 ciklusa.



- Pridržavati se uputstva za upotrebu i ostaviti ga vidljivo na mestu punjenja.
- Radove na akumulatorima vršiti samo po uputstvima stručnog osoblja.
- Prilikom radova na akumulatorima nositi zaštitne naočare i zaštitni odelo.
- Paziti na propise o zaštiti od nesreća kao i na IEC 62485-3, IEC 50110-1.
- Zabranjeno pušenje.
- Nikakav otvoreni plamen, žeravica ili varnice u blizini akumulatora nisu dozvoljeni, jer postoji opasnost od eksplozije i požara.
- Kapljice kiseline u oku ili na koži oprati i ispirati sa mnogo čiste vode. Nakon toga bez odlaganja zatražiti pomoć lekara.
- Kiselinom zaprljano odelo isprati sa puno vode.



- Opasnost od eksplozije i požara, izbegavati kratke spojeve.
- Pažnja! Metalni delovi akumulatora su stalno pod naponom, radi toga ne odlaze strane predmete ili alate na akumulator.



- Elektrolit snažno nagriza.
- Akumulator ne prevrćite.
- Koristite samo dozvoljene uredaje za podizanje i transport, kao npr. pribor za podizanje prema IEC 3616. Kuke za podizanje ne smiju prouzrokovati nikakva oštećenja na čelijama, spojnicama, priključnim kablovima ili kućištu.



- Opasan električni napon.
- Upozorenje na opasnosti od akumulatora.

Kod neuvažavanja uputstva za upotrebu, kod popravki sa neoriginalnim rezervnim delovima, samovoljnih zahvata, korišćenju dodataka elektrolitima, aditiva (npr. sredstvo za poboljšavanje) gubi se pravo na garanciju.

#### 1. Puštanje u rad nenalivenih i napunjениh akumulatora

Puštanje u rad jednog nenalivenog akumulatora vidi odvojeni propis. Treba proveriti besprekorno mehaničko stanje akumulatora. Krajnje izvode akumulatora treba spojiti sigurnim kontaktom i ispravno prema polovima. U protivnom mogu biti uništeni akumulator, vozilo ili punjač. Prilikom montaže kablova ili zamene konektora, moment pritezanja mora biti sledeći:

M 10 perfekt spojnica

25 ± 2 Nm

U slučaju da je vremenski period između isporuke (pogledajte datum na tipskoj pločici) i puštanja u rad duž od 8 nedelja ili ukoliko senzor nivoa elektrolita ukazuje na nizak nivo elektrolita (pogledajte tačku 3.1.1 u tabeli), morate proveriti nivo elektrolita. Ukoliko akumulator sadrži sistem za centralno dolivanje vode (opcionalno), za uklanjanje BFS čepova treba upotrebiti isključivo za to predviđeni alat. U suprotnom možete trajno oštetići ploveke zatvarača, što može dovesti do prelivanja čelija. Ako je nivo elektrolita ispod vrha separatora, on se prvo mora dopuniti do ove visine sa prečišćenom vodom (IEC 62877-1: 2016). Akumulator treba električno dopuniti prema tački 2.2. Elektrolit treba dopuniti čistom vodom do nazivnog nivoa. Fiamm Motive Power Water Less® akumulatori sadrže lampicu nivoa elektrolita.

#### 2. Pogon

Za rad akumulatora za pogon vozila važi IEC 62485-3 "Pogonski akumulatori za električna vozila".

#### 2.1 Pražnjenje

Otvori za provetranje ne smiju biti zatvoreni ili pokriveni. Otvaranje ili zatvaranje električnih spojeva (npr. utikača) sme se vršiti samo u stanju bez struje. Za postizanje optimalnog životnog veka treba u normalnom pogonu izbegavati pražnjenja više od 80% nazivnog kapaciteta (duboka pražnjenja). Tome odgovara minimalna gustina elektrolita od 1,14 kg / l na 30°C na kraju pražnjenja. Ispražnjene akumulatore treba odmah puniti i ne smiju se ostaviti da stoe u ispražnjenu stanju. Ovo važi i za delimično ispražnjene akumulatore.

#### 2.2 Punjenje

Sme se puniti samo istosmernom strujom. Svi postupci punjenja koji su u skladu sa IEC 41773-1 i IEC 441774 su dozvoljeni. Bateriju priključiti samo na određeni, po veličini akumulatora dozvoljeni punjač, kako bi se izbeglo preopterećenje električnih vodova i spojeva, nedozvoljeni nastanak gasova i izlivanje elektrolita iz čelija. U području nastanka gasova ne smiju biti prekorčene granične struje prema IEC 62485-3. Ukoliko punjač nije nabavljen zajedno sa akumulatorom, svršisnohdno ga je, dati servisu proizvođača radi provere njegove podešenosti. Prilikom punjenja treba se startati o besprekornom odvođenju gasova punjenja. Vrata, poklopce kućišta i poklopce prostora za ugradnju akumulatora treba otvoriti ili ukloniti. Za vreme punjenja akumulator treba izvaditi iz zatvorenih prostora za ugradnju akumulatora. U svakom slučaju treba paziti na provetranje u smislu IEC 62485-3! Čepovi za zatvaranje na čelijama moraju ostati zatvoreni. Akumulator treba prema polovima ispravno (plus na plus ili minus na minus) priključiti na isključeni punjač.

Nakon toga se uključuje punjač. Prilikom punjenja podiže se temperatura elektrolita za oko 10°C. Radi toga treba punjenje započeti tek, kada temperatura elektrolita bude ispod 45°C.

Temperatura elektrolita akumulatora treba pre punjenja iznositi najmanje +10°C, jer inače neće biti postignuto ispravno punjenje. Punjenje je završeno ako je specifična gustina elektronita i napon akumulatora konstantni prethodna dva sata.

### 2.3 Punjenje za izjednačenje

Punjjenja za izjednačavanje služe za osiguranje životnog veka i za održavanje kapaciteta. Ona su potrebna nakon dubokih pražnjenja, nakon ponovljenih nedovoljnih punjenja i punjenja prema karakterističnoj liniji IU. Punjenja za izjednačavanje treba izvesti u nastavku normalnog punjenja. Struja punjenja može iznositi maks. 5 A/100 Ah nazivnog kapaciteta (Kraj punjenja vidi tačku 2.2).

**Paziti na temperaturu!**

### 2.4 Temperatura

Temperatura elektrolita od 30°C označava se kao nominalna temperatura. Više temperature skraćuju vek trajanja, niže temperature ograničavaju raspoloživi kapacitet. Granična temperatura je 55°C i nije dozvoljena kao pogonska temperatura.

### 2.5 Elektrolit

Nazivna gustina elektrolita odnosi se na 30°C i nazivni nivo elektrolita u stanju potpunog punjenja.

Više temperature smanjuju, niže temperature povećavaju gustinu elektrolita. Pripadajući faktor korekcije iznosi -0,0007 kg / l i po °C npr. gustina elektrolita 1,28 kg / l pri 45°C odgovara gustini od 1,29 kg / l kod 30°C. Elektrolit mora o dgovarati propisima o čistoći prema IEC 62877-2: 2016.

### 3. Održavanje

#### 3.1 Dnevno

Akumulator puniti nakon svakog pražnjenja. Fiamm Motive Power Water Less™/Water Less sa cirkulacijom elektrolita: pri kraju punjenja treba proveriti indikator nivoa elektrolita (pogledajte tabelu 3.1.1) i, ako je potrebno, dopuniti čistom vodom (kvalitet prema IEC 62877-1: 2016) do nazivnog nivoa.

**NE DOSIPATI VODU U PRVIH DESET CIKLUSA.**

#### 3.1.1 Senzori nivoa punjenja

LED svetlo na senzoru nivoa elektrolita bi trebalo da se proverava svakodnevno.

INDIKATOR NIVOA ELEKTROLITA	
TIP	(2 - 3)... PzMB
	Zeleno = nivo elektrolita je u redu Nema indikacije = treba doliti vode
	Zeleno treptče = nivo elektrolita je u redu Zeleno/crveno treptče = Sigurnosni brojač ciklusa Crveno treptče = treba doliti vode

**Ne dolivati vodu u prvi deSET ciklusa čak i kada indikator nivoa tečnosti pokazuje da je to potrebno, trepajući crveno.**

Nivo elektrolita treba proveriti kada senzor pokaže nizak nivo elektrolita ili kada prode određeni vremenski period od dolivanja vode) pogledajte odjeljak "sistemi za dopunu vode", tačka 2.1). Proveriti nivo elektrolita (vizuelnom proverom otvaranjem čepova ili položajem plutajućeg indikatora Aqualevel čepa) i dopuniti destilovanom vodom do gornje ivice otvora za dolivanje. S obzirom da indikator uvek ukazuje samo na referentnu ćeliju potrebno je proučiti Dodatna Uputstva pod "3.3 Mesečno održavanje".

### 3.2 Nedeljno

Posle punjenja izvršite vizuelnu kontrolu svih delova baterije na prljavištu i mehanička oštećenja; posebno obratite pažnju na priključke punjača i kablove. Kod specijalnih primena sa punjenjem prema karakterističnim linijama IU treba izvršiti punjenje radi izjednačavanja (vidi tačku 2.3; pogledajte tačku 7, vremenski period između dolivanja vode).

### 3.3 Mesečno

Pri kraju postupka punjenja treba meriti napone svih ćelija ili blok akumulatora uz priključeni punjač i zabeležiti. Posle završetka punjenja izmeriti na svim ćelijama i zabeležiti gustinu elektrolita, temperaturu elektrolita kao i nivo punjenja (kada se koriste senzori nivoa punjenja). Budu li utvrđene bitne promene prema prethodnim merenjima ili razlike između ćelija ili blokova akumulatora, onda treba zatražiti servisnu službu za dalja ispitivanja ili popravku.

Nakon potpunog punjenja i vremena stajanja od najmanje 2 sata treba meriti i zabeležiti:

- Ukupan napon
- Pojedinačne napone
- Kod nepravilnosti i gustinu kiseline pojedinih ćelija.

(pogledajte tačku 7, vremenski period između dolivanja vode)

### 3.4 3-Mesečno

(pogledajte tačku 7, vremenski period između dolivanja vode)

### 3.5 Godišnje

Prema IEC 1175-1 po potrebi, ali najmanje jednom u godinu dana, stručnjak za elektriku treba ispitati otpor izolacije vozila i akumulatora. Ispitivanje otpora izolacije akumulatora treba sprovesti prema IEC 1987-1. Izračunati otpor izolacije akumulatora ne sme imati vrednost manju od 50 Ω po voltu nazivnog napona, prema IEC 62485-3. Kod akumulatora do 20 V nazivnog napona minimalna vrednost je 1000 Ω.

Za akumulatore koji imaju opcionalni sistem za cirkulaciju elektrolita, filter pumpu za vazduh mora da se proverava prilikom godišnjeg održavanja i, po potrebi, da se očisti ili zameni.

Kod godišnjeg održavanja mora se ispitati besprekorna funkcija pumpe za vazduh.

### 4. Negovanje

Akumulator treba stalno držati čistim i suvim, kako bi se izbegle površinske ili stope curenja. Čišćenje prema podsetniku ZVEI "Čišćenje akumulatora za pogon vozila".

Tečnost u kadici akumulatora treba isisati i zbrinuti na propisani način. Oštećenja u unutrašnjosti izolacije korita treba nakon čišćenja oštećenog mesta popraviti, kako bi se vrednost izolacije osigurale prema IEC 62485-3 i sprečila koroziju kućišta. Bude li potrebno vadenje ćelija, svrsishodno je za to pozvati servis.

Nikada nemojte koristiti (naneti) mineralnu mast na bateriju, zaptivni materijal terminala je nekompatibilan i može se trajno oštetiti. Ako je potrebno, koristite silikonsku mast sa TPFE.

### 5. Skladištenje

Ako se akumulatori na duže vreme stave van pogona, onda ih treba uskladištiti potpuno napunjene u suvom prostoru u kojem ne mrzne. Da bi osigurali spremnost akumulatora za upotrebu, mora biti izabran jedan od sledećih postupaka punjenja:

1. mesečno punjenje za izravnanje prema tački 2.3, ili
2. punjenje zbog održavanja uz napon punjenja od 2,27 V x broj ćelija. Vreme skladištenja treba uvažavati kod veka trajanja.

### 6. Smetnje

Utvrdi li se smetnje na akumulatoru ili na punjaču, treba bez odlaganja pozvati servisnu službu. Podaci merenja prema tački 3.3 pojednostavljaju traženje greške i otklanjanje smetnje. Ugovor o servisiranju s nama olakšava pravovremeno uočavanje grešaka.

## 7. Vremenski periodi između dolivanja vode

Tip PzM	Vremenski periodi između dolivanja vode	
	Korišćenje u jednoj smeni *	Korišćenje u tri smene **
PzM - 4 W (PzM + 50 Hz Cf = 1,2)	20 ciklusa (4 nedelje)	20 ciklusa (2 nedelje)
PzM - 8 W (PzM + Hf Cf = 1,10)	40 ciklusa (8 nedelje)	40 ciklusa (5 nedelje)
PzM - 13 W (PzM EC + Hf Cf = 1,07)	65 ciklusa (13 nedelje)	65 ciklusa (8 nedelje)

Napomene

\* 80% DOD, 5 radnih dana nedeljno i pri prosečnoj temperaturi akumulatora od 30°C

\*\* Ovaj broj ciklusa može biti manji ako se koristi u 3 smene i pri visokim temperaturama akumulatora.

EC Cirkulacija elektrolita

Cf punjenja faktor

## OPCIJE

### Sistem za dopunu vode (kao pribor – opciono)

#### 1. Primena

Sistem za dopunjavanje vode koristi se za automatsko održavanje nazineg nivoa elektrolita. Gasovi punjenja izlaze kroz otvore za oslobađanje gasova na čepovima.

**NE DOSIPATI VODU U PRVIH DESET CIKLUSA.**

#### 2. Funkcija

Ventil, koji se nalazi u čepovima u spoju sa plovkom, upravlja postupkom punjenja u pogledu potrebe količine. Nastali pritisak vode zatvara daljinu dovoda i brine za ispravni završetak dolivanja. Za ispravnu funkciju sistema za dolivanje vode treba paziti na sledeće tačke:

##### 2.1 Spajanje ručno ili automatsko

Dopunjavanje treba izvršiti kratko pre završetka potpunog punjenja, obzirom da je u to vreme postignuto definisano stanje akumulatora i postoji dobra pomerašnost elektrolita. Dopunjavanje vodom se vrši tako što ćete zapornu spojku (7) rezervoara spojiti sa zapornim naglavkom (6) akumulatora. Ručno ili automatsko spajanje treba izvršiti u vremenskim intervalima navedenim u tački 7 (pogledajte tačku 7).

##### 2.2 Trajanje punjenja

Trajanje punjenja zavisi od veličine zahteva za vreme korišćenja i o pritom nastaloj temperaturi akumulatora. U pravilu postupak dolivanja traje otprilike više minuta i može znatno varirati zavisno od serije. Nakon toga kod ručnog dopunjavanja treba odvojiti dovod vode do akumulatora.

##### 2.3 Radni pritisak

Uredaj za dopunjavanje vode treba tako instalirati, da nastane pritisak vode od 0,2 do 0,6 bara (najmanje 2 m visinske razlike od gornje ivice akumulatora u odnosu na donju ivicu rezervoara za dopunjavanje). Odstupanja od ovog ometaju funkciju sistema.

##### 2.4 Čistota

Voda za dopunjavanje mora biti pripremljena (deionizovana). Provodljivost vode za dopunjavanje akumulatora sme iznositi maksimalno 30  $\mu\text{s}/\text{cm}$ . Rezervoar i sistem vodova moraju se očistiti pre puštanja uređaja u rad.

##### 2.5 Razvod cevi na akumulatoru

Razvod cevi pojedinih ćelija unutar akumulatora mora slediti postojeće električne spojeve. Time je smanjena opasnost da, usled površinskih ili stručnih curenja kod postojanja praskavog gasa, nastane eksplozija (IEC 62485-3). Maksimalno se u niz sme uklučiti 18 ćelija. Ne smiju se preduzimati nikakve promene.


##### 2.6 Pogonska temperatura

Akumulatori opremljeni sa Aqualevel smiju zimi biti punjeni/dolivani samo u prostorijama sa temperaturama višim od 0°C.

##### 2.7 Uredaj za kontrolu protoka

Za nadzor postupka dolivanja u dovod vode akumulatorskog završnog spoja se ugrađuje uređaj za kontrolu strujanja. Kod dopunjavanja strujanjem ugrađeni točki se zatvori. Nakon zatvaranja svih čepova zaustavi se točki i time pokazuje završetak postupka dopunjavanja.

Upotrebljeni akumulatori su naročito vredan otpad koji zahteva kontrolu. Akumulatori sa oznakom reciklaže i precrtnom kantom za otpad ne smiju se odlagati sa kućnim otpadom. Način preuzimanja i korišćenja, prema § 8. propisa o akumulatorima, treba ugovoriti sa proizvođačem.

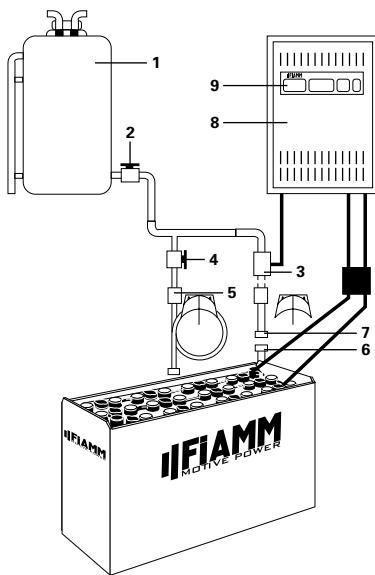

1. Rezervoar

2. Izlazni nastavak sa kuglastom slavinom

3. Izlivno mesto sa magnetnim ventilom

4. Izlivno mesto sa kuglastom slavinom

5. Uredaj za kontrolu protoka

6. Zaporni naglavak

7. Zaporna spojnica

8. Punjač

9. Sklopka upravljanja punjenjem

# Cirkulacija elektrolita (kao pribor – opciono)

## 1. Primena

Cirkulacija elektrolita je bazirana na principu upumpavanja vazduha u svaku čeliju akumulatora i sprečava raslojavanje elektrolita i punjenje je optimizovano faktorom punjenja od 1,07. Cirkulacija elektrolita treba prvenstveno koristiti tamo gde se očekuju visoki učinak, kratko vreme punjenja, među - punjenja i visoke temperature.

## 2. Funkcija

Fiamm Motive Power CE se sastoji iz sistema cevi koji je integriran u čeliju. Membranska pumpa ("Fiamm Motive Power Aeromatic" koja ili postoji u punjaču ili je odvojeno montirana na akumulatoru / vozilu) vodi lagano definisano strujanje vazduha u čeliju i uzrokuje kružno strujanje elektrolita unutar posude čelije. Zavisno od napona akumulatora i verzije pumpe struja vazduha je kontinualna ili pulsira. Učinak vazdušne pumpe je podešen prema broju čelija. Polaganjem cevi cirkulacija elektrolita mora biti izvedeno paralelno prema pumpi. Time je smanjena opasnost, da usled površinskih ili struja curenja, kod postojanja praskavog gasa nastane eksplozija (IEC 62485-3).

### 2.1 Korišćenje sa odvojenim sistemom cevi

Korišćenje sa odvojenim sistemom cevi: Napajanje vazduhom nastaje, tako što Vi zaporni naglavak razvoda cevi punjača spojite sa zapornom spojnicom razvoda cevi akumulatora (sa plavim prstenom).

# Wi-iQ® (kao pribor – opciono)

Wi-iQ – elektronski uređaj – pokazuje stanje u skladu sa donjom tabelom.

Trikolorna LED      Plava LED
<b>Trikolorna LED</b>
Zeleno trepće = Hardver je u redu Plava brzo treperi = Bežična identifikacija Crvena trepće = Upozorenje na temperaturu > 55°C
<b>Plava LED</b>
Brzo treperi = Bežična identifikacija Sporo treperi = Upozorenje na naponski debalans OFF - Isključena-treperi = Nivo elektrolita dobar Stalno sija = Nivo elektrolita nizak

Wi-iQ je elektronski uređaj koji bežično komunicira sa računaram i preuzima ključne informacije o bateriji radi bolje dijagnostike i održavanja. Uredaj se montira na glavni kabl baterije i nadgleda i snima podatke za struju, napon, temperature i nivo elektrolita (putem eksternog senzora-opciono). LED diode pokazuju status baterije u realnom vremenu.

Informacije se prenose do računara putem USB ključa bežično.

## 2.2 Upotreba sa automatskim spajanjem sistema cevi

Spajanjem prekidača punjenja sa integrisanim provodom vazduha uspostavi se automatski dovod vazduha prema akumulatoru.

## 2.3 Održavanje filtera vazduha

Zavisno od uslova okoline filter vazduha u pumpi treba zameniti najmanje jednom godišnje. Kod okoline sa jakim zagadenjem vazduha ovo treba češće izvoditi.

## 2.4 Održavanje / popravka

Pazite na zaptivenost sistema. Fiamm Motive Power punjači kod nezaptivenosti pokazuju pojavu greške. Kod delimičnog propuštanja vrši se spajanje karakteristične linije punjenja na standardnu karakterističnu liniju (bez CE).

Defektne pojedine delove, defektne delove cevi treba zameniti. Treba koristiti samo rezervne delove Fiamm Motive Power iste vrste, s obzirom da su oni podešeni učinku vazdušne pumpe čime se osigurava ispravna funkcija.

## 1. Način rada

### Wi-iQ je podešan za sve tehnologije baterija u opsegu napona od 24V – 80V

Uredaj snima podatke tokom čitavog životnog veka baterije. U mogućnosti je da skladišti 2,555 ciklusa (kompletna istorija na PC). Podaci mogu biti analizirani pomoću PC programa: Stanje napunjene, upozorenja na temperature i nivo elektrolita.

## 2. Preglednost

Izbor Posebnog i Detaljnog izveštaja(the Exception & Detailed Reports) će obezbediti informacije o stanju Vaše baterije i potrebnim akcijama koje su neophodne. Wi-iQ Report će Vam omogućiti brzo rukovanje karakteristikom punjenja i pražnjenja Vaše flote baterija. U informacijama o familiji baterija (tipu viljuškara) možete videti grafik dubine pražnjenja, cikluse, punjenja i još mnogo toga.

## 3. Upotreba sa lakoćom

Uključite USB modem u računar, očitajte Wi-iQ i skinite podatke. Wi-iQ Report je PC softver koji radi sa Windows 7, 8, XP or Vista. USB bežični modem se koristi za prenos podataka sa Wi-iQ uređaju u SQL bazu podataka.

## Deklaracija o usklađenosti

ENERSYS SARL Rue Alexander Fleming ZI Est - CS 40962 F-62033 Arras Cedex - France izjavljuje pod isključivom odgovornošću da je proizvod:

**Naziv proizvoda:** Wi-iQ

**Broj dela:** AA-xxxxxx

na koji se ova deklaracija odnosi usklađen sa sledećim normativnim evropskim i međunarodnim standardima.

**Direktiva o zdravlju i bezbednosti na radu (2014/53/EU)**

- IEC/EN 61010-1:2010

**Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (2014/53/EU)**

- ETSI EN 301 489-1, V2.1.1 : 2016; ETSI EN 301 489-17, V3.1.1: 2016; EN 62479 : 2010; EN 61000-6-2 : 2005

**Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti i radio-spektru (2014/53/EU)**

- EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Datum : 06.02.2018, Aras

Ime i prezime: Bruno Konevetz

Funkcija : Charger Quality Manager EMEA

Potpis :



### Nazad proizvođaču!

Upotrebljeni akumulatori su naročito vredan otpad koji zahteva kontrolu.

Akumulatori sa označom reciklaže i precrtanom kantom za otpad ne smeju se odlagati sa kućnim otpadom.

Način preuzimanja i korišćenja prema 8. Propisa o akumulatorima treba ugovoriti sa proizvođačem.

