

LE ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE BATTERIE DI NUOVA GENERAZIONE

PROSERIES®

BATTERY ROLLER STANDS (BRS)

La nostra gamma completa di supporti a rulli a configurazione singola, doppia, tripla e quadrupla ha dimostrato di essere lo standard globale per un design affidabile e robusto. Tutti i modelli sono progettati e costruiti con precisione con un telaio sovradimensionato completamente saldato, rulli e cuscinetti sovradimensionati, oltre a fermi di sicurezza e antiurto integrati per massimizzare la protezione degli asset.

Ogni supporto è rifinito con un rivestimento a polvere epossidica e dispone di una gamma completa di opzioni, tra cui vaschette di sgocciolamento integrate, ripiani per caricabatterie, ventilazione diretta e sistemi di gestione dei cavi.

Disponibili anche:
supporti a rulli multilivello da 2 a 6 ripiani.



STATIONARY BATTERY RACKS (SBR)

I nostri modelli di attrezzature per la movimentazione delle batterie SBR sono progettati in modo esclusivo con un allineamento delle guide da sinistra a destra, per cui non sono previste larghezze minime per le batterie o il rischio che una batteria cada se posizionata in modo errato.


Queste guide sono in acciaio saldato con un manicotto in polipropilene e un design del tappo terminale per il drenaggio dell'elettrolita in caso di fuoriuscita dalla batteria, una maggiore durata e un minore ingombro nello spazio di lavoro. Con l'opzione di ripiani per caricabatterie imbullonati, ventilazione integrata, vassoio di sgocciolamento e tre dimensioni standard, le attrezzature per la movimentazione delle batterie SBR sono la scelta ideale per qualsiasi applicazione di sollevamento e possono essere strettamente integrate in un sistema misto di sollevamento/roll-out.



SUPPORTO PER BATTERIA A CONFIGURAZIONE SINGOLA

DIMENSIONE MASSIMA DELLA BATTERIA

Profondità:	1.016 mm	Profondità personalizzabile: sono disponibili lunghezze personalizzabili per batterie più lunghe di 1.019 mm.
Larghezza:	larghezza specificata del supporto meno 50,8 mm	
Altezza:	934 mm	
Note:	profondità totale del ripiano 1.092 mm per la ventilazione	
Larghezza totale:	larghezza specificata del supporto più 77 mm	

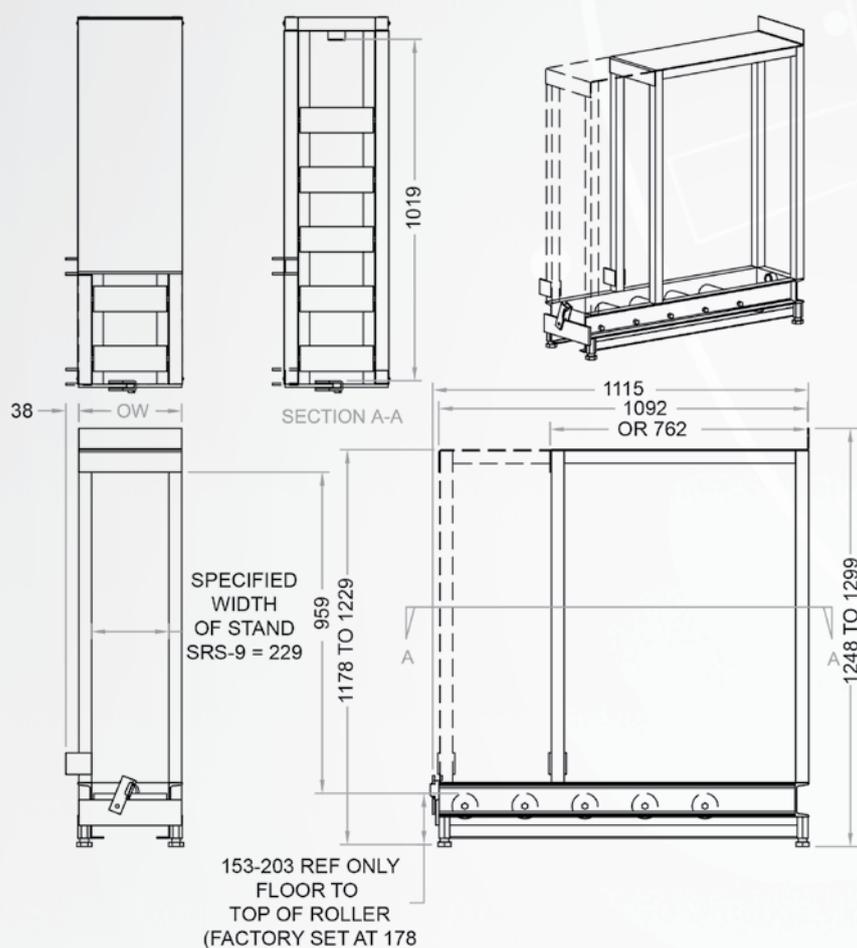

FERMI POSTERIORI REGOLABILI

LUNGHEZZA MINIMA DELLA BATTERIA	LUNGHEZZA MASSIMA DELLA BATTERIA	CODICE
915	1.016	NON PREV.
839	915	RSAB-4.5
762	839	RSAB-7.5
686	762	RSAB-10.5
610	686	RSAB-13.5
539	610	RSAB-16.5



SUPPORTO PER BATTERIA A CONFIGURAZIONE SINGOLA

Specifiche del supporto per batteria a configurazione singola


N. di comp.	N. art. base	Descrizione	Larghezza massima della batteria	Lunghezza massima della batteria	Larghezza totale del rullo	Profondità totale del rullo	Larghezza totale del supporto	Profondità totale del supporto
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	SRS-9-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	178	1.016	203	1.019	305	1.092
1	SRS-12-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	254	1.016	279	1.019	381	1.092
1	SRS-13-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	279	1.016	305	1.019	406	1.092
1	SRS-15-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	330	1.016	356	1.019	457	1.092
1	SRS-16-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	356	1.016	381	1.019	483	1.092
1	SRS-17-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	381	1.016	406	1.019	508	1.092
1	SRS-18-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	406	1.016	432	1.019	533	1.092
1	SRS-19-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	432	1.016	457	1.019	559	1.092
1	SRS-20-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	457	1.016	483	1.019	584	1.092
1	SRS-21-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	483	1.016	508	1.019	610	1.092
1	SRS-22-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	508	1.016	533	1.019	635	1.092
1	SRS-23-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	533	1.016	559	1.019	660	1.092
1	SRS-24-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	559	1.016	584	1.019	686	1.092
1	SRS-25-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	584	1.016	610	1.019	711	1.092
1	SRS-26-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	610	1.016	635	1.019	737	1.092
1	SRS-27-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	635	1.016	660	1.019	762	1.092
1	SRS-28-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	660	1.016	686	1.019	787	1.092
1	SRS-29-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	686	1.016	711	1.019	813	1.092
1	SRS-30-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	711	1.016	737	1.019	838	1.092
1	SRS-31-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	737	1.016	762	1.019	864	1.092
1	SRS-32-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	762	1.016	787	1.019	889	1.092
1	SRS-33-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	787	1.016	813	1.019	914	1.092
1	SRS-34-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	813	1.016	838	1.019	940	1.092
1	SRS-35-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	838	1.016	864	1.019	965	1.092
1	SRS-36-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	864	1.016	889	1.019	991	1.092
1	SRS-37-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	889	1.016	914	1.019	1.016	1.092
1	SRS-38-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	914	1.016	940	1.019	1.041	1.092
1	SRS-39-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	940	1.016	965	1.019	1.067	1.092
1	SRS-40-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	965	1.016	991	1.019	1.092	1.092
1	SRS-41-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	991	1.016	1.016	1.019	1.118	1.092
1	SRS-42-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	1.016	1.016	1.041	1.019	1.143	1.092
1	SRS-43-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	1.041	1.016	1.067	1.019	1.168	1.092
1	SRS-44-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	1.067	1.016	1.092	1.019	1.194	1.092
1	SRS-45-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	1.092	1.016	1.118	1.019	1.219	1.092
1	SRS-46-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	1.118	1.016	1.143	1.019	1.245	1.092
1	SRS-47-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	1.143	1.016	1.168	1.019	1.270	1.092
1	SRS-48-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione singola/C-CS/con ripiano per caricatorie	1.168	1.016	1.194	1.019	1.295	1.092

Nota: sono disponibili lunghezze personalizzabili per batterie più lunghe di 1.019 mm.
Per ulteriori informazioni, contattateci.

SUPPORTO PER BATTERIA A CONFIGURAZIONE DOPPIA

DIMENSIONE MASSIMA DELLA BATTERIA

Profondità:	1.016 mm	Profondità personalizzabile: sono disponibili lunghezze personalizzabili per batterie più lunghe di 1.019 mm.
Larghezza:	larghezza specificata del supporto meno 50,8 mm	
Altezza:	934 mm	
Note:	profondità totale del ripiano 1.092 mm per la ventilazione	
Larghezza totale:	larghezza specificata del supporto 2 più 85 mm	

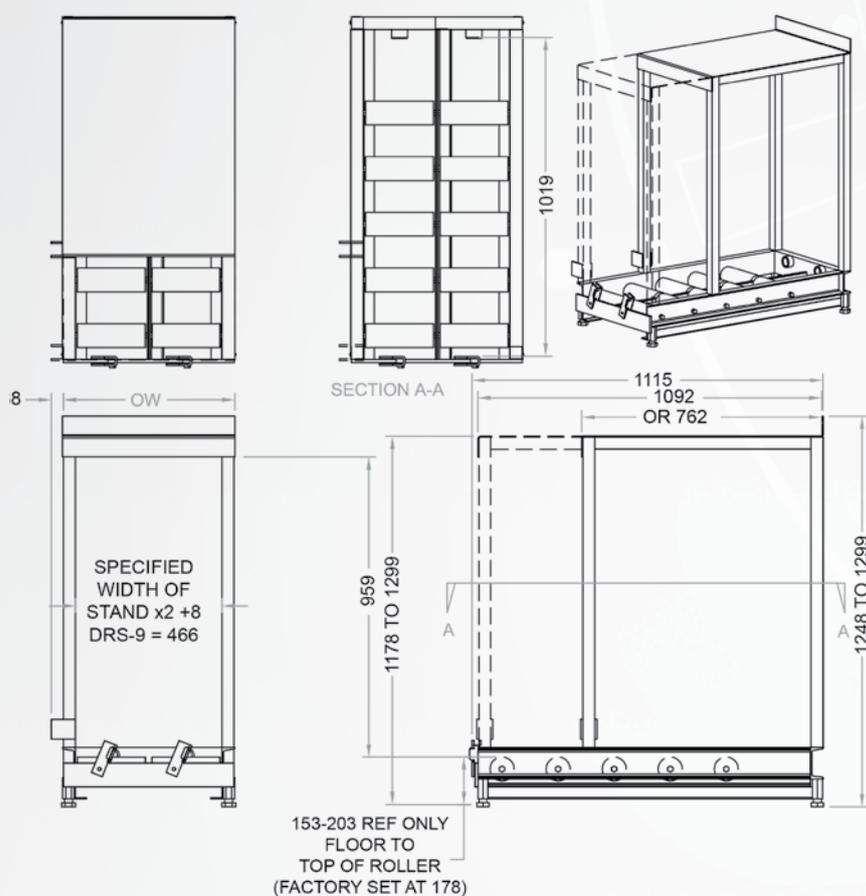

FERMI POSTERIORI REGOLABILI

LUNGHEZZA MINIMA DELLA BATTERIA	LUNGHEZZA MASSIMA DELLA BATTERIA	CODICE
915	1.016	NON PREV.
839	915	RSAB-4.5
762	839	RSAB-7.5
686	762	RSAB-10.5
610	686	RSAB-13.5
539	610	RSAB-16.5



SUPPORTO PER BATTERIA A CONFIGURAZIONE DOPPIA

Specifiche del supporto per batteria a configurazione doppia

N. di comp.	N. art. base	Descrizione	Larghezza massima della batteria	Lunghezza massima della batteria	Larghezza totale del rullo	Profondità totale del rullo	Larghezza totale del supporto	Profondità totale del supporto
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
2	DRS-9-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	178	1.016	203	1.019	540	1.092
2	DRS-12-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	254	1.016	279	1.019	692	1.092
2	DRS-13-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	279	1.016	305	1.019	743	1.092
2	DRS-15-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	330	1.016	356	1.019	845	1.092
2	DRS-16-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	356	1.016	381	1.019	895	1.092
2	DRS-17-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	381	1.016	406	1.019	946	1.092
2	DRS-18-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	406	1.016	432	1.019	997	1.092
2	DRS-19-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	432	1.016	457	1.019	1.048	1.092
2	DRS-20-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	457	1.016	483	1.019	1.099	1.092
2	DRS-21-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	483	1.016	508	1.019	1.149	1.092
2	DRS-22-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	508	1.016	533	1.019	1.200	1.092
2	DRS-23-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	533	1.016	559	1.019	1.251	1.092
2	DRS-24-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	559	1.016	584	1.019	1.302	1.092
2	DRS-25-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	584	1.016	610	1.019	1.353	1.092
2	DRS-26-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	610	1.016	635	1.019	1.403	1.092
2	DRS-27-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	635	1.016	660	1.019	1.454	1.092
2	DRS-28-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	660	1.016	686	1.019	1.505	1.092
2	DRS-29-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	686	1.016	711	1.019	1.556	1.092
2	DRS-30-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	711	1.016	737	1.019	1.607	1.092
2	DRS-31-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	737	1.016	762	1.019	1.657	1.092
2	DRS-32-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	762	1.016	787	1.019	1.708	1.092
2	DRS-33-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	787	1.016	813	1.019	1.759	1.092
2	DRS-34-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	813	1.016	838	1.019	1.810	1.092
2	DRS-35-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	838	1.016	864	1.019	1.861	1.092
2	DRS-36-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione doppia/C-CS/con ripiano per caricabatterie	864	1.016	889	1.019	1.911	1.092


Nota: sono disponibili lunghezze personalizzabili per batterie più lunghe di 1.019 mm.

Per ulteriori informazioni, contattateci.

SUPPORTO PER BATTERIA A CONFIGURAZIONE TRIPLA


DIMENSIONE MASSIMA DELLA BATTERIA

Profondità:	1.016 mm	Profondità personalizzabile: sono disponibili lunghezze personalizzabili per batterie più lunghe di 1.019 mm.
Larghezza:	larghezza specificata del supporto meno 50,8 mm	
Altezza:	934 mm	
Note:	profondità totale del ripiano 1.092 mm per la ventilazione	
Larghezza totale:	larghezza specificata del supporto 3 più 92 mm	

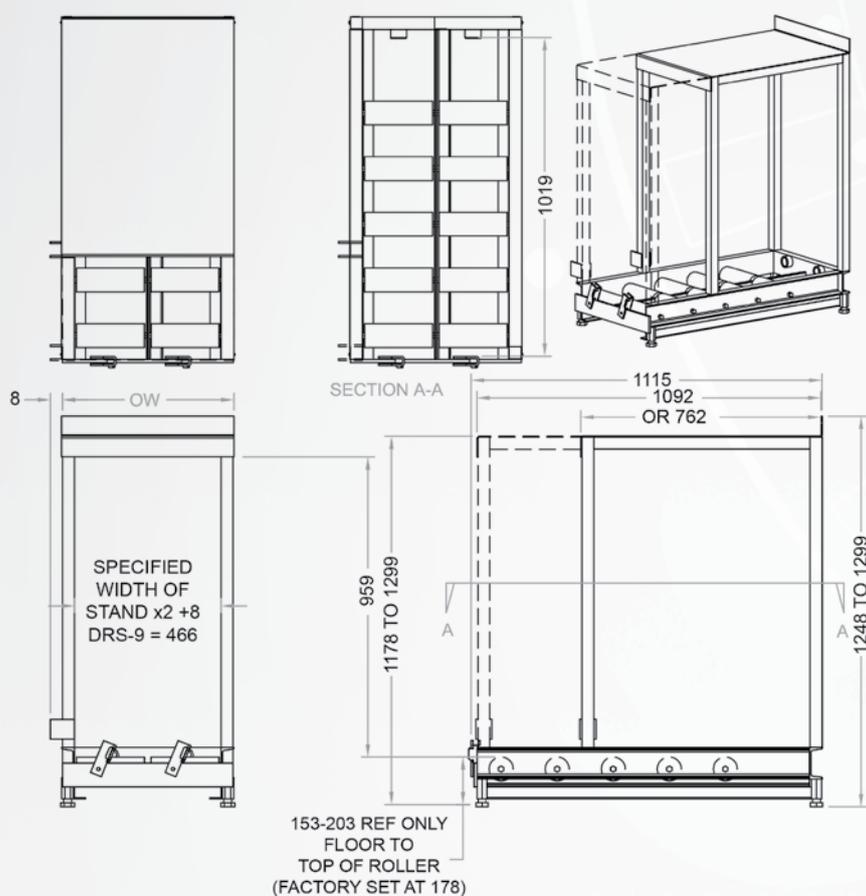

FERMI POSTERIORI REGOLABILI

LUNGHEZZA MINIMA DELLA BATTERIA	LUNGHEZZA MASSIMA DELLA BATTERIA	CODICE
915	1.016	NON PREV.
839	915	RSAB-4.5
762	839	RSAB-7.5
686	762	RSAB-10.5
610	686	RSAB-13.5
539	610	RSAB-16.5

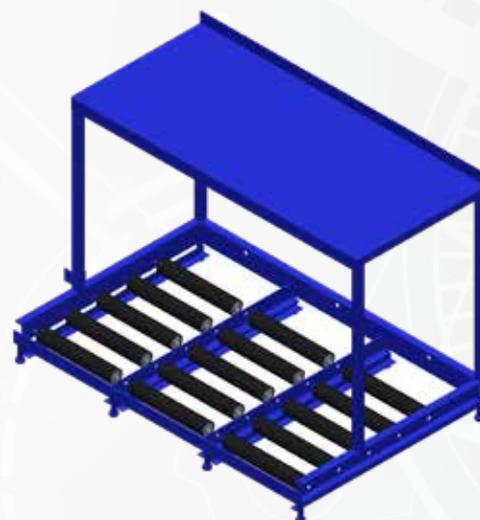

SUPPORTO PER BATTERIA A CONFIGURAZIONE TRIPLA

Specifiche del supporto per batteria a configurazione tripla



N. di comp.	N. art. base	Descrizione	Larghezza massima della batteria	Lunghezza massima della batteria	Larghezza totale del rullo	Profondità totale del rullo	Larghezza totale del supporto	Profondità totale del supporto
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
3	TRS-9-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione tripla/C-CS/con ripiano per caricatori	178	1.016	203	1.019	775	1.092
3	TRS-12-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione tripla/C-CS/con ripiano per caricatori	254	1.016	279	1.019	1.003	1.092
3	TRS-13-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione tripla/C-CS/con ripiano per caricatori	279	1.016	305	1.019	1.080	1.092
3	TRS-15-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione tripla/C-CS/con ripiano per caricatori	330	1.016	356	1.019	1.232	1.092
3	TRS-16-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione tripla/C-CS/con ripiano per caricatori	356	1.016	381	1.019	1.308	1.092
3	TRS-17-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione tripla/C-CS/con ripiano per caricatori	381	1.016	406	1.019	1.384	1.092
3	TRS-18-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione tripla/C-CS/con ripiano per caricatori	406	1.016	432	1.019	1.461	1.092
3	TRS-19-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione tripla/C-CS/con ripiano per caricatori	432	1.016	457	1.019	1.537	1.092
3	TRS-20-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione tripla/C-CS/con ripiano per caricatori	457	1.016	483	1.019	1.613	1.092
3	TRS-21-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione tripla/C-CS/con ripiano per caricatori	483	1.016	508	1.019	1.689	1.092
3	TRS-22-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione tripla/C-CS/con ripiano per caricatori	508	1.016	533	1.019	1.765	1.092
3	TRS-23-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione tripla/C-CS/con ripiano per caricatori	533	1.016	559	1.019	1.842	1.092
3	TRS-24-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione tripla/C-CS/con ripiano per caricatori	559	1.016	584	1.019	1.918	1.092
3	TRS-25-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione tripla/C-CS/con ripiano per caricatori	584	1.016	610	1.019	1.994	1.092
3	TRS-26-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione tripla/C-CS/con ripiano per caricatori	610	1.016	635	1.019	2.070	1.092
3	TRS-27-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione tripla/C-CS/con ripiano per caricatori	635	1.016	660	1.019	2.146	1.092

Nota: sono disponibili lunghezze personalizzabili per batterie più lunghe di 1.019 mm.
Per ulteriori informazioni, contattateci.

SUPPORTO PER BATTERIA A CONFIGURAZIONE QUADRUPLA


DIMENSIONE MASSIMA DELLA BATTERIA

Profondità:	1.016 mm	Profondità personalizzabile: sono disponibili lunghezze personalizzabili per batterie più lunghe di 1.019 mm.
Larghezza:	larghezza specificata del supporto meno 50,8 mm	
Altezza:	934 mm	
Note:	profondità totale del ripiano 1.092 mm per la ventilazione	
Larghezza totale:	larghezza specificata del supporto 4 più 101 mm	

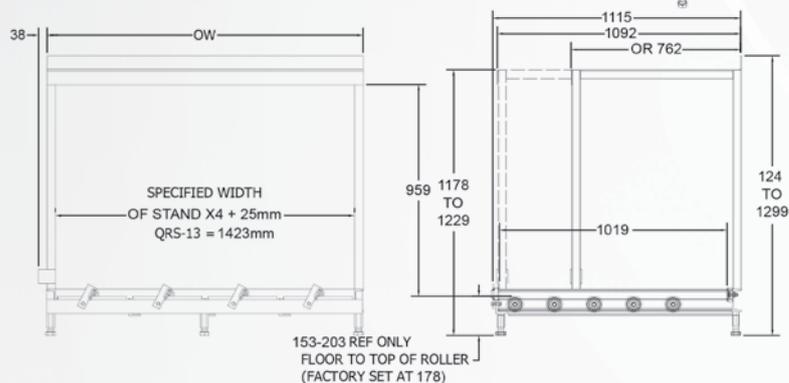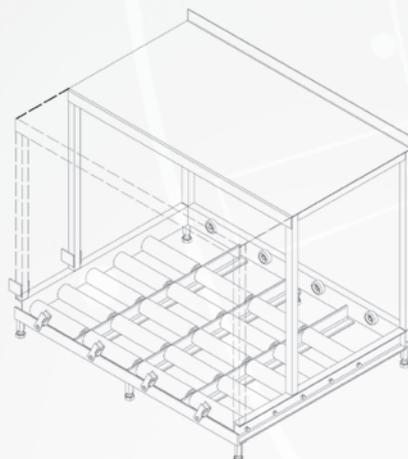

FERMI POSTERIORI REGOLABILI

LUNGHEZZA MINIMA DELLA BATTERIA	LUNGHEZZA MASSIMA DELLA BATTERIA	CODICE
915	1.016	NON PREV.
839	915	RSAB-4.5
762	839	RSAB-7.5
686	762	RSAB-10.5
610	686	RSAB-13.5
539	610	RSAB-16.5

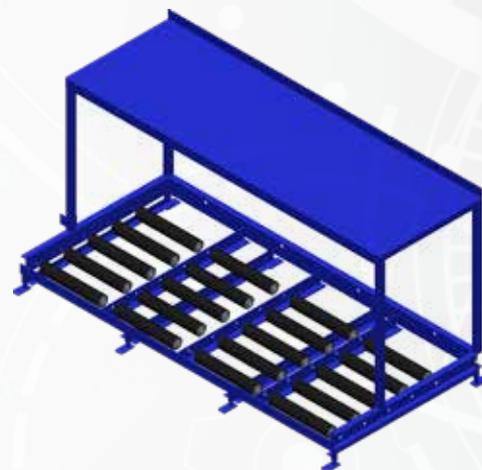

SUPPORTO PER BATTERIA A CONFIGURAZIONE QUADRUPLA

Specifiche del supporto per batteria a configurazione quadrupla

N. di comp.	N. art. base	Descrizione	Larghezza massima della batteria	Lunghezza massima della batteria	Larghezza totale del rullo	Profondità totale del rullo	Larghezza totale del supporto	Profondità totale del supporto
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
4	QRS-9-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione quadrupla/C-CS/con ripiano per caricabatterie	178	1.016	203	1.019	1.016	1.092
4	QRS-10-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione quadrupla/C-CS/con ripiano per caricabatterie	203	1.016	229	1.019	1.118	1.092
4	QRS-11-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione quadrupla/C-CS/con ripiano per caricabatterie	229	1.016	254	1.019	1.219	1.092
4	QRS-12-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione quadrupla/C-CS/con ripiano per caricabatterie	254	1.016	279	1.019	1.321	1.092
4	QRS-13-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione quadrupla/C-CS/con ripiano per caricabatterie	279	1.016	305	1.019	1.422	1.092
4	QRS-14-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione quadrupla/C-CS/con ripiano per caricabatterie	305	1.016	330	1.019	1.524	1.092
4	QRS-15-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione quadrupla/C-CS/con ripiano per caricabatterie	330	1.016	356	1.019	1.626	1.092
4	QRS-16-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione quadrupla/C-CS/con ripiano per caricabatterie	356	1.016	381	1.019	1.727	1.092
4	QRS-17-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione quadrupla/C-CS/con ripiano per caricabatterie	381	1.016	406	1.019	1.829	1.092
4	QRS-18-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione quadrupla/C-CS/con ripiano per caricabatterie	406	1.016	432	1.019	1.930	1.092
4	QRS-19-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione quadrupla/C-CS/con ripiano per caricabatterie	432	1.016	457	1.019	2.032	1.092
4	QRS-20-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione quadrupla/C-CS/con ripiano per caricabatterie	457	1.016	483	1.019	2.134	1.092
4	QRS-21-7-C-CS	Supporto a rulli a configurazione quadrupla/C-CS/con ripiano per caricabatterie	483	1.016	508	1.019	2.235	1.092

Nota: sono disponibili lunghezze personalizzabili per batterie più lunghe di 1.019 mm.
Per ulteriori informazioni, contattateci.

OPZIONI CON SUPPLEMENTO DI PREZZO

- **CL** – Lunghezza supporto a rulli personalizzabile
- **EH** – Altezza rulli personalizzabile
- **ETH** – Altezza ripiano caricabatterie personalizzabile
- **DT** – Guide per le vaschette di sgocciolamento dell'acido
- **DI** – Tutti i supporti a rulli sono disponibili come ripiani "drop-in" per rack di stoccaggio multilivello

- **Opzioni colore** – Blu, Arancione, Rosso, Giallo, Nero


Nota:

- il piedino standard del supporto a rulli è un bullone filettato regolabile in altezza di +/- 25 mm.
- Tutti i supporti a rulli devono essere montati nel canale di contenimento (Art. # H-RC-01)


SCOMPOSIZIONE DEL NUMERO MODELLO/ARTICOLO

Esempio: SRS-36-7-C-CS

Identificazione serie (SRS)

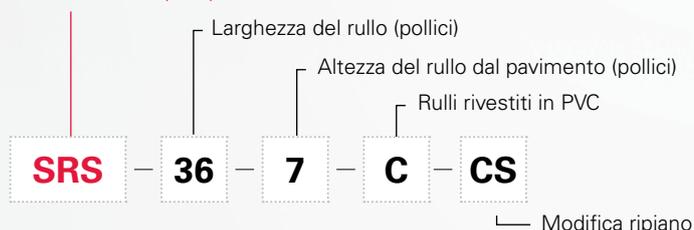

RACK PER BATTERIE FISSI

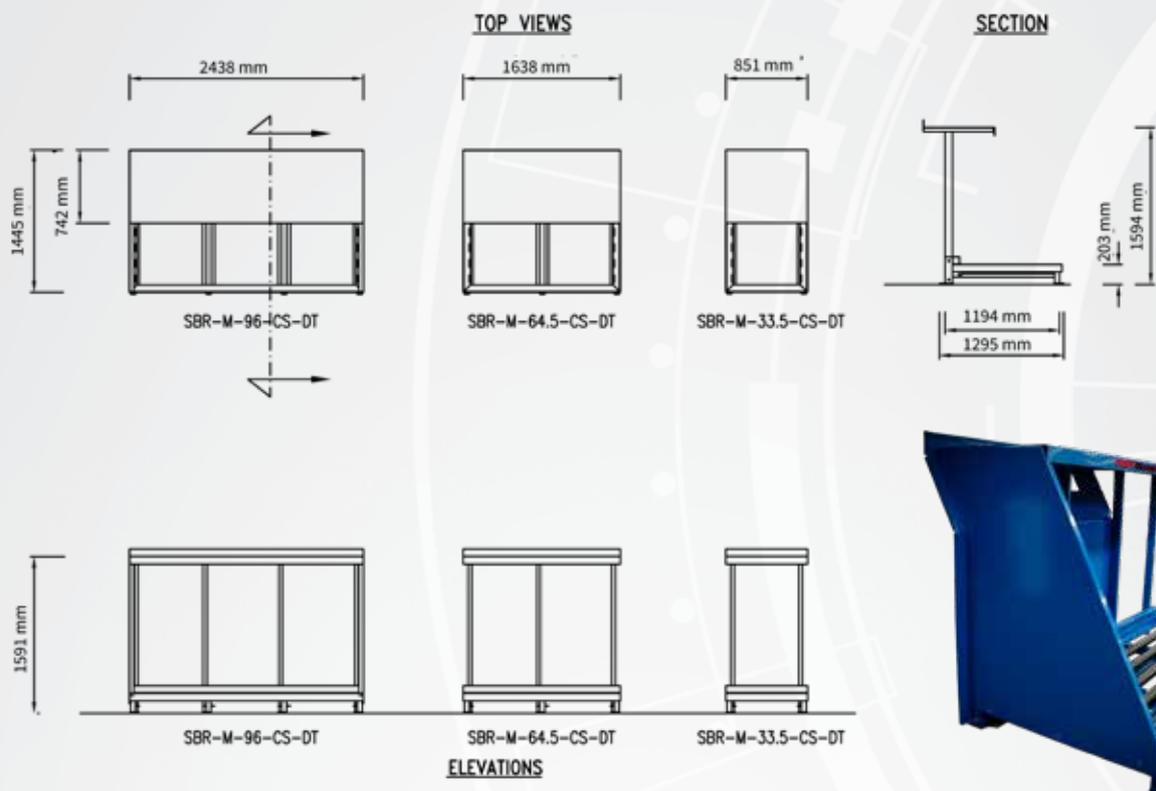

Specifiche dei rack per batterie fissi

N. di comp.	N. art. base	Descrizione	Altezza rack standard	Larghezza ripiano standard	Profondità totale del rullo	Larghezza totale del supporto	Larghezza totale banco a rulli
			mm	mm	mm	mm	mm
1	SBR-M-33.5	Rack modulare per batterie fisso	1591	743	1.193	851	1.445
2	SBR-M-64.5	Rack modulare per batterie fisso	1591	743	1.193	1.638	1.445
3	SBR-M-96	Rack modulare per batterie fisso	1591	743	1.193	2.438	1.445


OPZIONI CON SUPPLEMENTO DI PREZZO

- **CL** – Lunghezza personalizzabile
- **EH** – Altezza rulli personalizzabile
- **ETH** – Altezza ripiano caricabatterie personalizzabile
- **DT** – Guide per le vaschette di sgocciolamento dell'acido
- **Opzioni colore** – Blu, Arancione, Rosso, Giallo, Nero

SCOMPOSIZIONE DEL NUMERO MODELLO/ARTICOLO

Esempio: SBR-M-335

Identificazione serie (SBR)

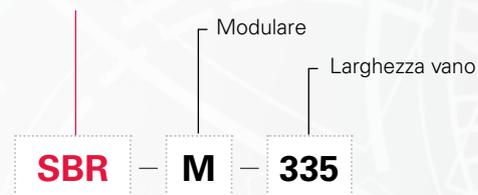

In collaborazione con
Carney Battery Handling Ltd

www.enersys.com

©2024 EnerSys. Tutti i diritti riservati. I marchi e i loghi sono di proprietà di EnerSys e delle sue affiliate, ad eccezione di CE e UK CA. Soggetto a revisioni senza preavviso. Salvo errori ed omissioni
EMEA-IT-TD-PROS-BRS-SBR-1124

