

COMPACT INTEGRIERTE LADELÖSUNG



1

Wenn der Summer ertönt, muss die Batterie aufgeladen werden.




2

Um die Batterie aufzuladen, suchen Sie die Aktivierungstaste (neben dem oben gezeigten Schütz) und drücken Sie EINMAL, um die Batterie wieder zu aktivieren.




3

Schalten Sie den Hubwagen aus.

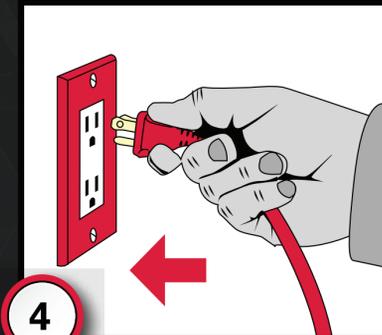


4

Stecken Sie das Netzkabel ein. Während des Aufladens wird das Fahrzeug automatisch von der Stromversorgung getrennt.

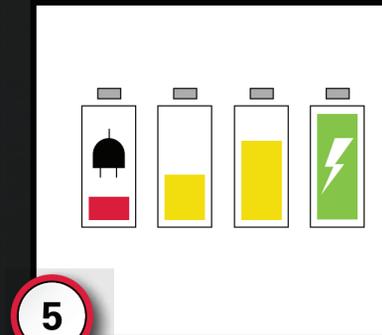

5

Das Aufladen beginnt automatisch und ohne weiteren Aufwand.

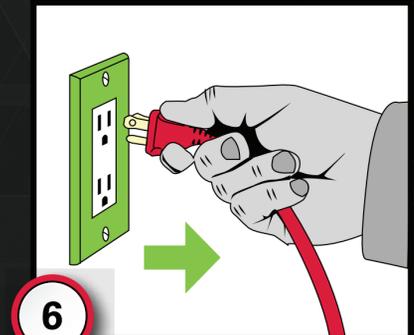

6

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Netzstecker und schalten Sie den Hubwagen ein.

BETRIEB

Die normale Betriebstemperatur beträgt 25°C. Der zulässige Betriebstemperaturbereich für diese Batterie liegt zwischen 0°C und 45°C.

Erhalten Sie für eine optimale Lebensdauer der Batterie Betriebstemperaturen zwischen 20 und 30°C aufrecht und stellen Sie sicher, dass die Batterie mindestens zu 60% ihrer Nennkapazität entladen wird.

ALLGEMEINE WARTUNG

Prüfen sie den Zustand der Stecker und Kabel und stellen Sie sicher, dass alle Isolierabdeckungen montiert und in einwandfreiem Zustand sind.

Das Netzkabel sollte bei Nichtgebrauch verstaut werden.

Die Batterie muss stets sauber und trocken gehalten werden. Jegliche Flüssigkeit im Batterietrog muss abgesaugt und entsorgt werden.

Eine Batterie steht immer unter Spannung. Legen Sie keine Metallgegenstände auf die Batterie.

Nur autorisierte EnerSys®-Servicevertreter dürfen ein integriertes NexSys® COMpact-Ladegerät warten.

ENTLADUNG

NICHT TIEFENTLADEN. Eine Batterieentladung über 80% der Kapazität zählt als Tiefentladung. Sie verkürzt die Lebensdauer der Batterie erheblich und führt zum Erlöschen der Produktgarantie. LASSEN SIE DIE BATTERIE NICHT IM ENTLADENEN ZUSTAND. Laden Sie die Batterie nach jeder Entladung sofort wieder auf.

Wenn der Ladezustand (SoC) der Batterie 40% der Kapazität erreicht, ertönt ein Piepton, der anzeigt, dass die Batterie aufgeladen werden muss. Schließen Sie die Batterie sofort an das Ladegerät an.

AUFLADEN

Die integrierte NexSys® COMpact-Lösung ist für Zwischenladungen optimiert. Schließen Sie die Batterie bei Nichtgebrauch stets an. Dadurch wird der Ladezustand der Batterie optimiert, die Betriebsbereitschaft sichergestellt und die Lebensdauer der Batterie verlängert.

Eine ausführliche Bedienungsanleitung und Sicherheitsvorkehrungen finden Sie im Handbuch der Batterie oder des Ladegeräts.