



# NexSys<sup>®</sup> TPPL

SERIA AKUMULATORÓW NEXSYS<sup>®</sup> TPPL.  
DANE TECHNICZNE



# OGNIWA AKUMULATOROWE NEXSYS® TPPL


Ogniwa akumulatorowe NEXSYS® TPPL ze złączami przykręcanyymi, wymiary zgodne z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 serii L.

Typ ogniwa	Napięcie znamionowe na ogniwo	Pojemność znamionowa 1,7 Vpc w temp. 30°C	Długość ogniwa	Całkowita wysokość ogniwa	Szerokość ogniwa	Masa ogniwa ±5%	Energia od 100% do 20% SoC	Akumulator NexSys® TPPL – standardowy – dzienna wydajność energetyczna do	Akumulator NexSys® TPPL – SZYBK! – dzienna wydajność energetyczna do
	Vdc	C <sub>5</sub> Ah	mm	mm	mm	kg		Wh	Wh
2NXS130	2	130	47	370	198	8,9	211	264	422
3NXS195	2	195	65	370	198	12,6	316	395	633
4NXS260	2	260	83	370	198	16,4	421	527	844
5NXS325	2	325	101	370	198	20,1	527	659	1055
6NXS390	2	390	119	370	198	23,8	632	791	1265
2NXS164	2	164	47	435	198	10,8	266	333	532
3NXS246	2	246	65	435	198	15,3	399	499	798
4NXS328	2	328	83	435	198	19,8	531	665	1064
5NXS410	2	410	101	435	198	24,4	664	831	1330
6NXS492	2	492	119	435	198	29,0	797	998	1596
2NXS190	2	190	47	485	198	12,2	308	385	617
3NXS285	2	285	65	485	198	17,4	462	578	925
4NXS380	2	380	83	485	198	22,6	616	771	1233
5NXS475	2	475	101	485	198	27,8	770	963	1541
6NXS570	2	570	119	485	198	33,0	923	1156	1850
2NXS220	2	220	47	541	198	13,8	356	446	714
3NXS330	2	330	65	541	198	19,8	535	669	1071
4NXS440	2	440	83	541	198	25,7	713	892	1428
5NXS550	2	550	101	541	198	31,6	891	1115	1785
6NXS660	2	660	119	541	198	37,6	1069	1338	2142
7NXS770	2	770	137	541	198	42,5	1247	1562	2498
2NXS234	2	234	47	574	198	14,8	379	475	759
3NXS351	2	351	65	574	198	21,1	569	712	1139
4NXS468	2	468	83	574	198	27,5	758	949	1519
5NXS585	2	585	101	574	198	33,8	948	1186	1898
6NXS702	2	702	119	574	198	40,2	1137	1424	2278
7NXS819	2	819	137	574	198	46,9	1327	1661	2657
2NXS250	2	250	47	600	198	15,6	405	507	811
3NXS375	2	375	65	600	198	22,2	608	761	1217
4NXS500	2	500	83	600	198	28,8	810	1014	1622
5NXS625	2	625	101	600	198	35,5	1013	1268	2028
6NXS750	2	750	119	600	198	42,1	1215	1521	2434
7NXS875	2	875	137	600	198	49,8	1418	1775	2839
8NXS1000 4P	2	1000	155	600	198	55,2	1621	2028	3245
10NXS1250 4P	2	1250	192	600	198	68,8	2026	2535	4056
2NXS280	2	280	47	675	198	17,4	454	568	909
3NXS420	2	420	65	675	198	24,6	680	852	1363
4NXS560	2	560	83	675	198	32,0	907	1136	1817
5NXS700	2	700	101	675	198	39,3	1134	1420	2271
6NXS840	2	840	119	675	198	46,6	1361	1704	2726
7NXS980	2	980	137	675	198	54,5	1588	1987	3180
8NXS1120 4P	2	1120	155	675	198	63,1	1815	2271	3634
10NXS1400 4P	2	1400	192	675	198	77,5	2269	2839	4543


Ogniwa akumulatorowe NEXSYS® TPPL ze złączami przykręcanyymi, wymiary zgodne z normą IEC 254-2 serii E.

2NXSB160	2	160	45	541	157,5	10,8	259	324	519
3NXSB240	2	240	61	541	157,5	14,8	389	487	779
4NXSB320	2	320	77	541	157,5	18,7	518	649	1038
2NXSB200	2	200	45	630	157,5	12,9	324	406	649
3NXSB300	2	300	61	630	157,5	17,7	486	608	973
4NXSB400	2	400	77	630	157,5	22,2	648	811	1298


## NAPIĘCIE OBWODU OTWARTEGO A % GŁĘBOKOŚCI ROZŁADOWANIA OGNIWA NEXSYS® TPPL

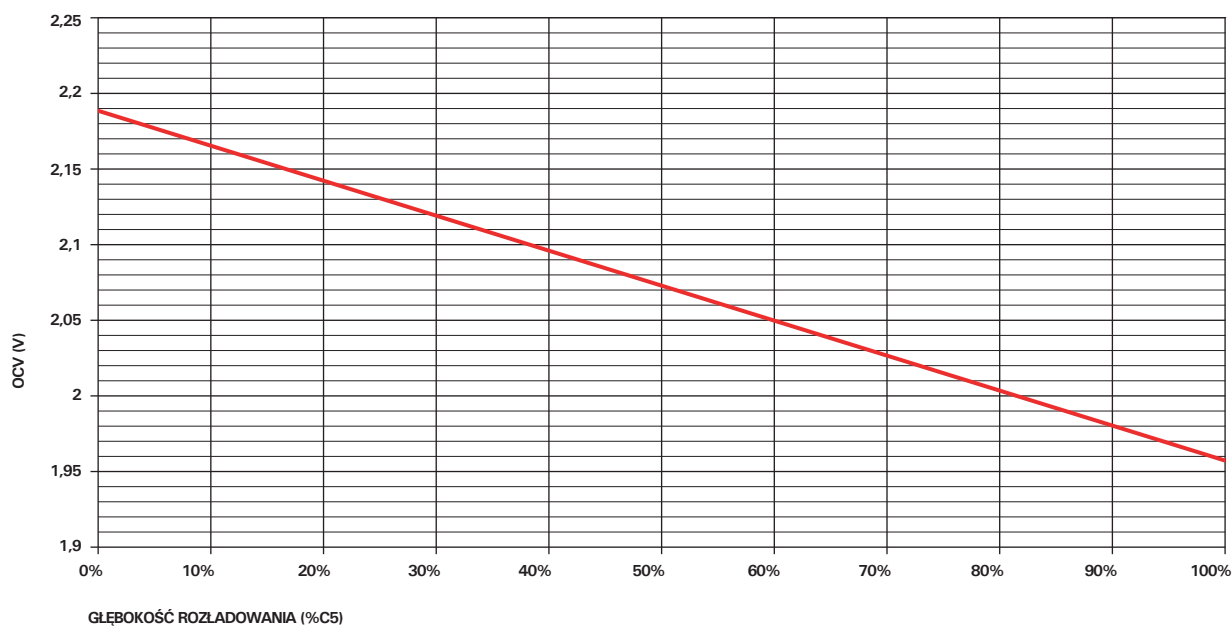

## KRZYWE ROZŁADOWANIA OGNIW NEXSYS® TPPL PRZY ZMIENNYM TEMPIE ROZŁADOWYWANIA – WYKRES ROZŁADOWANIA

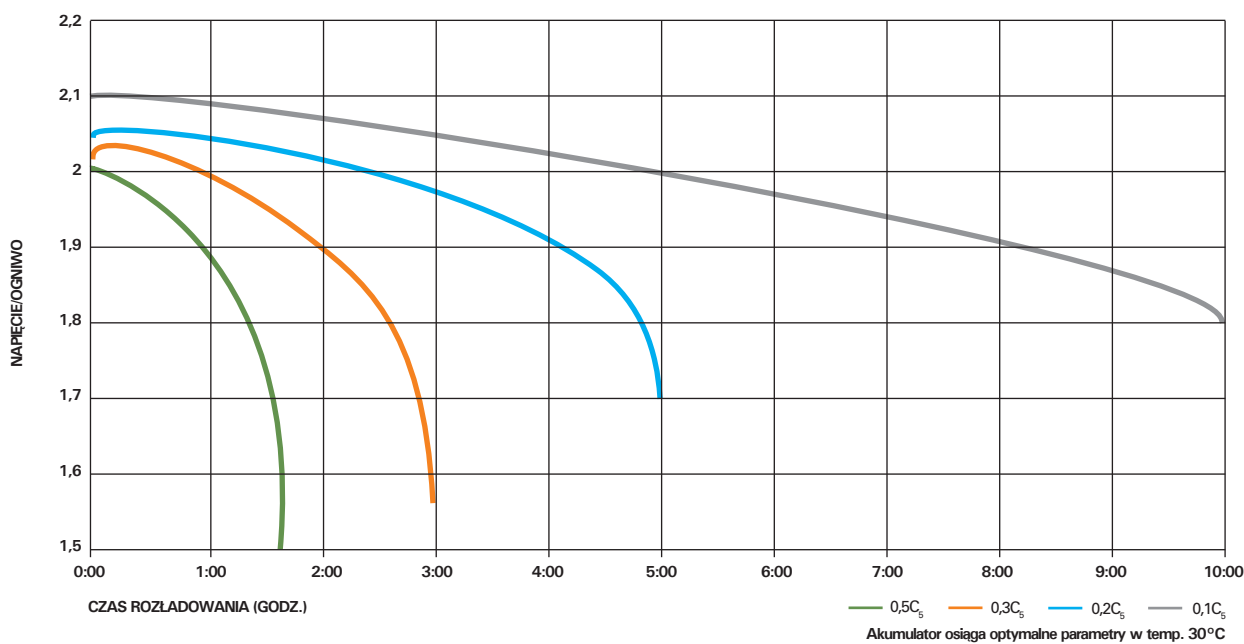

## CZAS PEŁNEGO NAŁADOWANIA AKUMULATORÓW NEXSYS® TPPL PRZY RÓŻNYCH STANACH POCZĄTKOWYCH NAŁADOWANIA

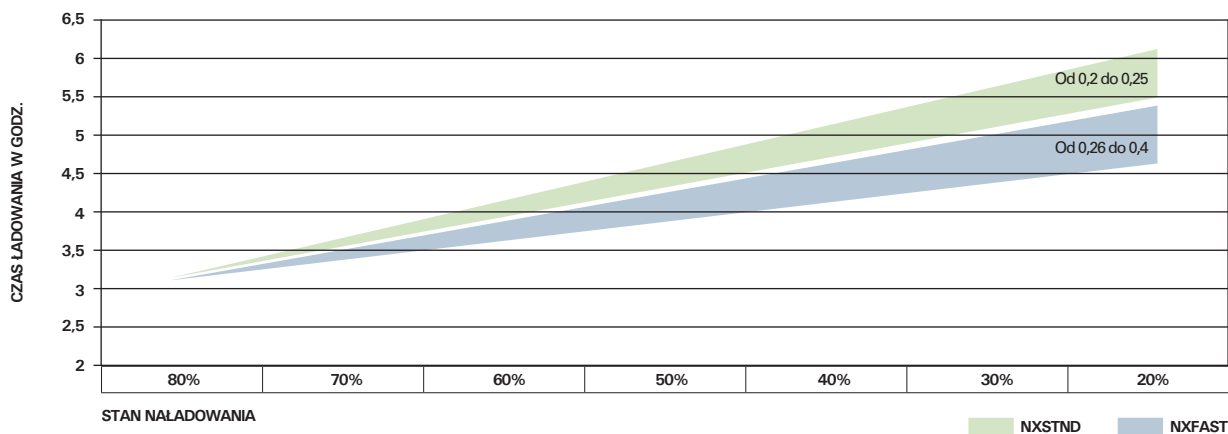



Nasze usługi wsparcia obejmują projektowanie, montaż i certyfikację układów, a także ich testowanie, konserwację i naprawy.



W ramach kompleksowego programu wsparcia w recyklingu odbieramy akumulatory kwasowo-olowiowe niezależnie od ich rozmiaru i producenta.



Nasze zaawansowane narzędzia i technologie zapewniają dostęp do inteligentnych funkcji optymalizacji utrzymania i eksploatacji akumulatorów.



**Siedziba główna EnerSys**  
2366 Bernville Road  
Reading,  
PA 19605, Stany Zjednoczone

**EnerSys EMEA**  
EH Europe GmbH  
Baarerstrasse 18  
6300 Zug, Szwajcaria

**EnerSys Azja**  
152 Beach Road  
Gateway East Building #11-08  
Singapur 189721

[www.enersys.com](http://www.enersys.com)

© 2023 EnerSys. Wszelkie prawa zastrzeżone. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie znaki towarowe i logotypy są własnością firmy EnerSys oraz jej podmiotów zależnych. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia. Z zastrzeżeniem błędów i opuszczeń.  
EMEA-NXSTPPL-TD-EN-1123